



## Gabion Stonewall

### Panneaux

Le Gabion Stonewall est un système complet avec un concept de poteau unique pour construire des parois remplies.

### Détail produit



### ATOUTS

#### Unique & flexible

Le Gabion Stonewall a un concept de poteau nouveau et unique pour construire des parois remplies. Flexibilité en hauteur et en largeur de la paroi. En plus, ce produit est facile à installer.

#### Design

Design spécifique: les poteaux et les accessoires sont invisibles, une fois la paroi remplie est finalisée.

#### Réduction du bruit direct

Le Gabion Stonewall a été testé dans un laboratoire accrédité, selon les normes ISO 10140-2 et ISO 717-1 (une paroi de 30 cm de large remplie avec des pierres de lave). Le Gabion Stonewall réduit le bruit qui traverse le mur de 9 décibels (dB).

### Niveau de sécurité



### Applications



### Fonctionnalités



## Panneaux

Pour le Gabion Stonewall, des panneaux soudés standards sont utilisés. Les panneaux ont une largeur de 2000 mm et sont disponibles en plusieurs hauteurs: 1600 / 1800 / 2000 mm.

Les panneaux de couverture (pour fixer sur la paroi remplie) sont disponibles en hauteurs 200 mm, 250 mm et 300 mm.


Dimensions des mailles : 50 x 50 mm.

Diamètre des fils: 4 mm.

## Poteaux et fixation

Pour le Gabion Stonewall, un nouveau concept de poteau est développé, où les poteaux sont invisibles, une fois la paroi remplie est finalisée. Les poteaux carrés ont une section de 60 x 60 mm.

Les panneaux sont fixés sur le poteau avec une pièce de fixation universelle. Le schéma de trous dans les pièces de fixation permet de construire une paroi remplie avec une épaisseur de 200 mm, 250 mm ou 300 mm.

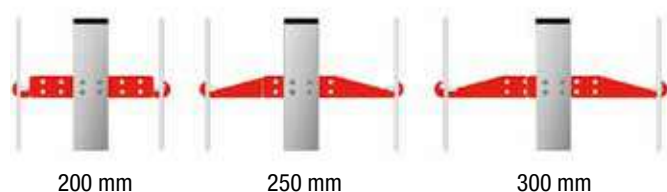

## Couleur

Les panneaux soudés standards ont un revêtement Zincalu. Les poteaux carrés sont galvanisés à chaud.

## Accessoires



### Fixations.

Pièce de fixation universelle, galvanisée à chaud, pour la fixation du panneau soudé au poteau.



### Entretoises

Des entretoises en Zincalu au niveau des soudures des panneaux afin qu'elles ne puissent pas se décaler. La longueur dépend de la largeur de la paroi (200/250/300 mm).



### Vis autoforrants

Pour fixer les pièces de fixation au poteau. À prévoir par le client.



### Inox clips

Les clips (Fortinet) sont utilisés pour fixer les panneaux de couverture aux panneaux.

## Revêtement

Les panneaux ont un revêtement Zincalu®. Grâce au recouvrement spécialement étudié en Zincalu, la durée de vie est augmentée d'au moins 50% par rapport à un revêtement en galvanisation riche. Les poteaux sont galvanisés à chaud.

## ASSORTIMENT PANNEAUX GABION STONEWALL

Dimensions panneau L x H mm	Couleur	Longueur des poteaux mm	Nombre de fixations par poteau	Nombre d'entretoises par mètre courant
2000 x 1600	Zincalu	2000	6	18
2000 x 1800	Zincalu	2200	6	21
2000 x 2000	Zincalu	2400	6	24

## ASSORTIMENT PANNEAUX DE COUVERTURE GABION STONEWALL

Hauteur mm	Longueur mm	Couleur
200	2000	Zincalu
250	2000	Zincalu
300	2000	Zincalu

