BETAFENCE

Nylofor® 3D Pro XL

Panneaux

Le Nylofor 3D Pro XL est un système de clôture avec panneaux de 3 mètres, idéal pour les clôtures de longues distances.

Détail produit

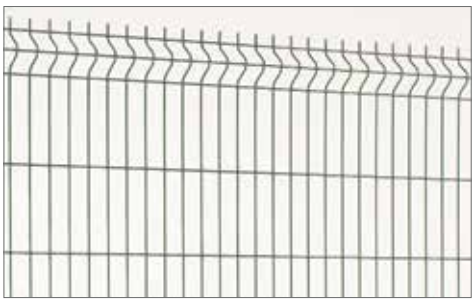

ATOUTS

Grande longévité

La technologie de revêtement Betafence appliquée au panneau, procure une longue durée de vie. Les panneaux sont galvanisés, soudés et plastifiés (PVC). Une couche spéciale est appliquée pour garantir une adhésion parfaite avec la couche finale en PVC.

Excellent rapport qualité/prix

Nylofor 3D Pro XL est un produit rigide et de qualité, proposé à un prix intéressant.

Installation rapide

Puisqu'ils mesurent trois mètres, les panneaux Nylofor 3D Pro XL sont très rapides et faciles à installer.

Rigidité

Les panneaux en treillis soudé à mailles rectangulaires, sont pourvus de renforts horizontaux sous forme de pli qui garantissent une rigidité maximale.

Niveau de sécurité

Applications

Fonctionnalités

Betafence Belgium NV / Blokkestraat 34b, 8550 Zwevegem / +32 56 73 46 46 / info.benelux@betafence.com

Poteaux et fixations

Poteaux carrés Nylofor

Les panneaux se fixent sur la partie frontale des poteaux à l'aide de pièces de fixation et de boulons de sécurité. Les poteaux tubulaires soudés, de forme carrée (60 x 60 mm) sont dotés d'inserts pour la fixation des panneaux et sont munis d'un capuchon en plastique.

Poteaux Bekafix

Les panneaux se fixent sur la partie latérale des poteaux à l'aide de clips de fixation en polyamide ou métalliques (clips de sécurité, anti-vandalisme). Les poteaux tubulaires soudés ont une forme en "H" (70 x 44 mm) et disposent d'un capuchon en plastique.

Poteaux Bekafix Super

Pour les applications de moyenne ou haute sécurité, nous recommandons les poteaux Bekafix Super. Les panneaux se fixent sur la partie latérale des poteaux à l'aide de clips de sécurité métalliques avec boulons et écrous autocassants.. Les poteaux tubulaires (100 x 54 mm) ont une forme en « H » avec des trous découpés pour positionner/fixer les panneaux. Les poteaux sont munis d'un capuchon en plastique.

Pour obtenir des informations techniques détaillées sur différents systèmes de poteaux, cf. les pages spécifiques consacrées aux poteaux dans ce catalogue.

Panneaux

Les panneaux Nylofor 3D Pro XL mesurent 3000 mm de large et entre 1230 et 2430 mm de haut. Les panneaux sont pourvus de picots de 30 mm sur un côté et sont réversibles (picots tournés vers le haut ou vers le bas). Les plis horizontaux confèrent une plus grande rigidité aux panneaux. Les mailles mesurent 200 x 50 mm, tandis que les mailles aux plis mesurent 100 x 50 mm. Le diamètre du fil est de 5 mm.

Portails

Les panneaux peuvent facilement être combinés avec les portails pivotants et coulissants Robusta.

Revêtement

Les panneaux sont fabriqués à partir de fils galvanisés. Un procédé de pré-traitement garantit une adhésion parfaite du revêtement PVC en surface.

Les poteaux sont faits de tubes soudés, galvanisés à l'intérieur et à l'extérieur (épaisseur de couche minimale 275 g/m2 – 2 faces combinées) selon la norme européenne 10346. On applique ensuite une couche d'adhésion et enfin une couche de polyester (épaisseur min. 60 microns).

Couleurs

Nylofor 3D Pro XL est disponible en vert RAL 6005.

ASSORTIMENT NYLOFOR 3D PRO XL

Hauteur de clôture en mm	Panneaux L x H mm	Nombre de courbes par panneau	Longueur de poteau recommandée* mm
1230	3000 x 1230	2	1700
1530	3000 x 1530	3	2000
1730	3000 x 1730	3	2200
1930	3000 x 1930	3	2400
2030	3000 x 2030	4	2600
2430	3000 x 2430	4	2800

* Longueur adaptée pour poteaux Bekafix