


Poteaux O-LOX[®] Super

Détail du produit



Poteaux O-Lox Super avec plaques de finition pour combinaison avec Screeno Wave

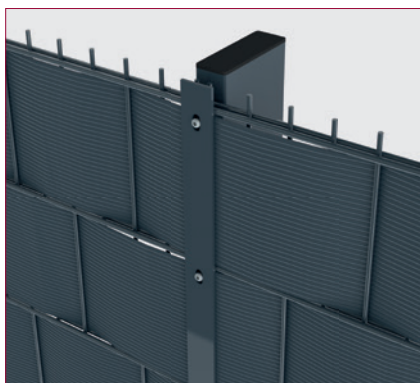

Poteaux O-Lox Super avec plaques de fixation en inox 30 x 30 mm et boulons M8 x 40 mm

Poteaux

Système de poteaux rigide avec plaque de finition pour combinaison avec les bandes d'intimité Screeno Wave ou avec plaque de fixation en acier inoxydable ou pièce de fixation papillon pour les hauteurs de clôture supérieures pour les applications sportives.

ATOUTS

- Système de poteau robuste et rigide pour combinaison avec des bandes d'intimité jusqu'à 2 m de hauteur ou
- Système de poteau adapté aux hauteurs de clôture jusqu'à 4 m
- Des pas de 200 mm sont possibles

Profil

- Les poteaux sont prévus d'inserts tous les 200/400 mm
- Les pièces de fixation prémontées en polyamide pour soutenir les panneaux sont fixées dans les inserts M8
- Profil : 120 x 40 mm
- Épaisseur : 2 mm
- I / V = 17,34 cm³
- Les poteaux sont prévus d'un capuchon

Accessoires

- Pour combinaison avec Screeno Wave
 - Plaques de finition plattes 40 x 4 mm + boulons en inox M8 x 40 mm
- Pour les hautes hauteurs de clôture (appl. sports)
 - Plaques de fixation en inox 30 x 30 mm + boulons en inox M8 x 40 mm ou
 - pièces de fixation papillon + boulons en inox M8 x 40 mm
- Pièces de connection d'angle



Technique de revêtement

Galvanisé à l'intérieur et à l'extérieur (275 g / m² - les deux côtés combinés) et revêtu de plastique (au moins 60 microns)

Couleurs

Disponible par défaut en exécution plastifiée, en vert (RAL 6005) et gris anthracite (RAL 7016) et gris pierre (RAL 7030). D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

Options

Les poteaux peuvent également être livrés avec des plaques de base soudées. D'autres hauteurs sont disponibles sur demande.

POTEAUX O-LOX[®] SUPER - PANNEAUX POUR CLÔTURE D'OCCULTATION (À BÉTONNER)

Hauteur du panneau mm	Section du poteau mm	Longueur du poteau mm	Inserts
1830	120 x 40 x 2	2400	6
2030	120 x 40 x 2	2700	7

POTEAUX O-LOX[®] SUPER - PANNEAUX POUR CLÔTURE D'OCCULTATION (SUR PLAQUE DE BASE SOUDÉE)

Hauteur du panneau	Section du poteau mm	Longueur du poteau mm	Inserts
1830	120 x 40 x 2	1884	6
2030	120 x 40 x 2	2084	7

POTEAUX O-LOX[®] SUPER - PANNEAUX NON REMPLIS

Hauteur du panneau	Section du poteau mm	Longueur du poteau mm	Inserts
3060 (1030 + 2030)	120 x 40 x 2	3800	11
4060 (2030 + 2030)	120 x 40 x 2	4800	14

- Lorsque les panneaux sont remplis de bandes d'occultation Screeno Wave, la hauteur de clôture maximale atteignable est de 2 m, afin d'assurer une résistance sûre contre le vent.
- Lorsque les panneaux ne sont pas remplis de bandes d'occultation Screeno Wave, la hauteur de clôture maximale atteignable est de 4 m, afin d'assurer une résistance sûre contre le vent. Les panneaux avec un maillage de 200 x 50 peuvent être utilisés pour toute la hauteur de la clôture.

Produits compatibles

Betafence Belgium NV / Blokkestraat 34 b, B-8550 Zwevegem / + 32 (0)56 73 46 46 / info@benelux@betafence.com / betafence.be

- Nylofor[®] 2D/2D Super
- Screeno[®] Wave

