




Barrières levantes

Contrôle d'accès

La combinaison des barrières levantes avec nos clôtures professionnelles et portails coulissants assure une protection périmétrique complète.

Détail produit

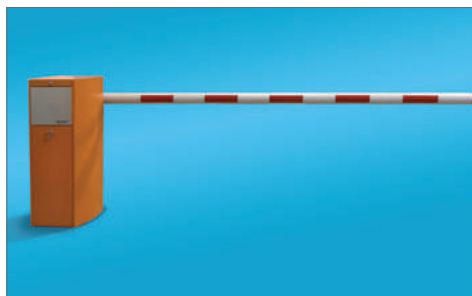

ATOUTS

Un assortiment complet

Les barrières levantes tant manuelles (jusqu'à 8 m) qu'automatiques (jusqu'à 14 m) peuvent être fournies en standard. Des accessoires supplémentaires, comme une sécurité contre le franchissement par le dessous ou le dessus, un feu de circulation, un détecteur par boucle, une signalisation par LED, ... complètent l'assortiment.

Fiabilité

Le moteur asynchrone triphasé et le mécanisme vilebrequin-bielle garantissent un fonctionnement extrêmement fiable et une facilité d'entretien. Le réglage électronique de la fréquence permet un mouvement d'ouverture et de fermeture en continu et dépourvu de vibrations, ce qui limite l'usure du mécanisme à un minimum.

Contrôle d'accès

Tous les modules électroniques de contrôle d'accès peuvent être installés sur cette barrière levante, de manière à répondre aux exigences spécifiques du client. Notamment : boucle de détection, clavier numérique, lecteur de badge, monnayeur, ...

Qualité

La barrière levante complète est fabriquée à partir de composants d'un haut degré de finition. Le fût est fabriqué à partir d'une tôle d'acier pliée et soudée, protégée par cataphorèse et deux couches de peinture de finition. Les éléments mécaniques internes sont galvanisés par électrolyse.

La lisse en aluminium extrudé est peinte en blanc et munie de bandes réfléchissantes. Une commande facilement configurable avec de nombreuses possibilités.

Niveau de sécurité



Applications




Fonctionnalités





Barrières manuelles

Couleur standard : orange RAL 2000.

Autres couleurs RAL sur demande.

Type	230 Vac	
BL 10		- longueur : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 m - lisse ronde - bras de support en option

Barrières automatiques

Type		Spécifications
BL 229		- Longueurs de 3 - 6 m - Fixation de la lisse : gauche ou droite - Lisse ronde - Pour trafic moyen à intensif
BL 40		- Longueurs de 3 -> 8 m / 0,5 m - Fixation de la lisse : gauche ou droite - Lisse ronde - Pour passage moyen et large
BL 41		- Longueurs de 6 -> 12 m / 0,5 m - Fixation de la lisse : centrale - Lisse ronde - Pour passage moyen et large
BL 52		- Longueurs de 6 -> 14 m - Fixation de la lisse : centrale - Lisse ovale renforcée - Recommandée pour les passages très larges

Une large gamme d'autres barrières existent dans l'assortiment.
N'hésitez pas à nous consulter.

Couleurs

Couleur standard : orange RAL 2000.

Autres couleurs RAL sur demande.

Standard : 230 Volt monophasé.

Options

En fonction du type, des différentes options sont possibles :

- Tablier sous lisse pendulaire
- Feu clignotant
- Feux de signalisation sur la lisse
- Détecteur de boucle à induction
- Télécommandes
- Sélecteur à clef
- Lecteur de carte
- ...

Colonnes pour le contrôle d'accès

Une large gamme de bornes déportées sont disponibles. Nous consulter.

